


- ① ヒータ接続ニップル  
放熱器側 G 1/2  
バルブ側 G 3/4
- ② バルブ接続ナット
- ③ 止水弁  
(六角レンチ8ミリで調整)
- ④ サーモヘッド取付部
- ⑤ 配管接続用継手ねじ込み位置

対応管種  
 銅管 9.52・12.7・15.88  
 架橋管(酸素透過防止管) 10A・13A・16A  
 ※16Aは三菱のみ

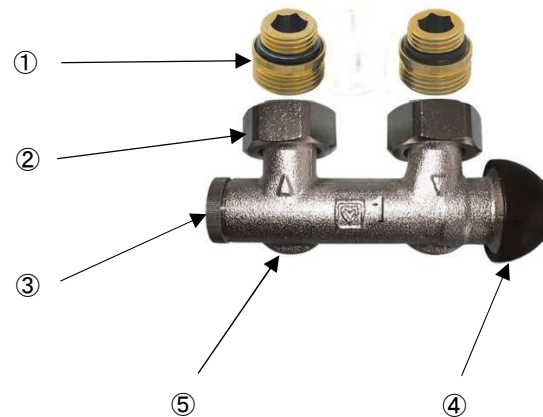

■仕様

バイパス流量： 放熱器側50%・配管側50% (固定)  
 サーモヘッド接続口径： M30×1.5mm  
 最高使用圧力： 1.0 MPa  
 最高使用温度： 100 °C

|                      |         |     |            |
|----------------------|---------|-----|------------|
| ヘルツ 単管式バルブ(アングル)     |         |     |            |
| 型番                   | 3799-1  | 作成日 | 2024.05.30 |
| 図番                   | 1379992 |     |            |
| Hokkai Danki Co.,Ltd |         |     |            |