

- ① エアチャンバー
- ② 排気弁
- ③ ハウジング
- ④ フラッシュコック
- ⑤ フロート
- ⑥ ポールリング
- ⑦ 排水弁

■製品形状



■機能

循環ポンプの保護、配管及びパネルヒーターの防食防止、配管の振動音の低減に抜群の威力を発揮します  
超マイクロバブルがポールリングの特殊な形状にとらえられ除去することが可能です  
最高温度・最低圧力の位置に取り付けると一番効果が得られます



■寸法表

型式	フランジ口径	寸法 (mm)				質量 (kg)
		A	B	C	D	
APV-65F	65A	480	350	338	175	16.0


標準付属品：DIN規格 65Aフランジ×2枚（1組）  
DIN規格 65Aフランジパッキン×2枚（1組）

■仕様

最高使用圧力： 1.0 MPa  
最高使用温度： 120 °C

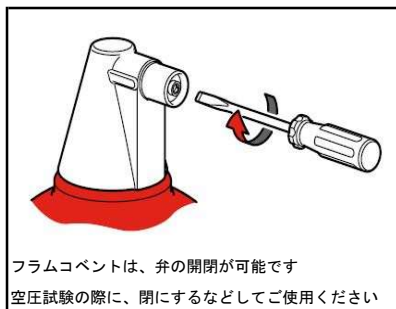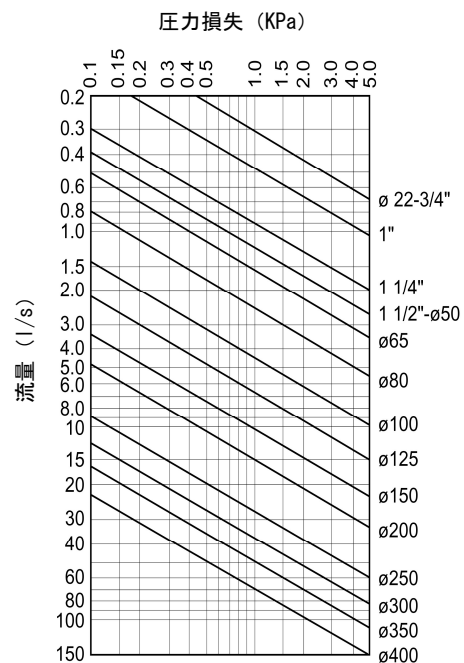

設置位置



フラムコベント 65F			
型番	APV-65F	作成日	2024.07.22
図番	28142		
Hokkai Danki Co.,Ltd			