

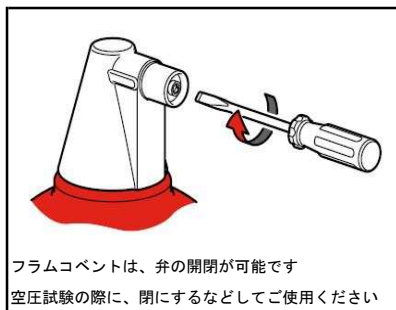


- ① エアチャンバー
- ② 青銅製ハウジング
- ③ 排気弁
- ④ フロート
- ⑤ 連結棒
- ⑥ ポールリング
- ⑦ 保護フィルター

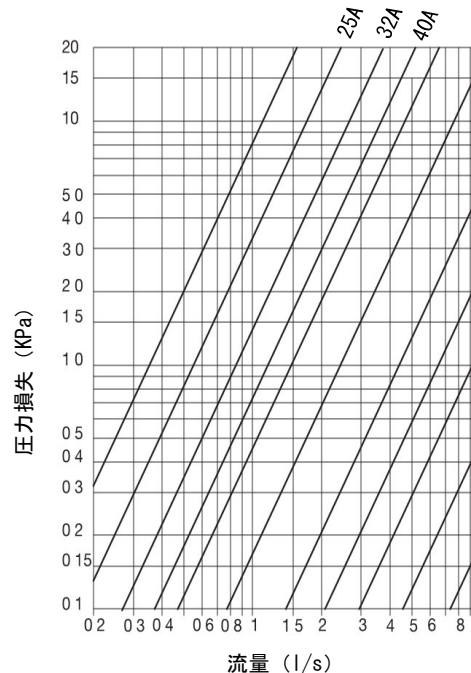

設置位置



■製品形状



■機能

循環ポンプの保護、配管及びパネルヒーターの防食防止、配管の振動音の低減に抜群の威力を発揮します
超マイクロバブルがポールリングの特殊な形状にとらえられ除去することが可能です
最高温度・最低圧力の位置に取り付けると一番効果が得られます

■寸法表

型式	寸法 (mm)						質量 (kg)
	A	B	ΦC	Φd	E	F	
APV-25	151	100	80	1"	137	45	1.8
APV-32	171	114	87	1 1/4"	152	55	2.4
APV-40	192	114	87	1 1/2"	152	55	2.5

■仕様

最高使用圧力： 1.0 MPa
最高使用温度： 120 °C

フラムコベント

型番	APV	作成日	2024.07.22
図番	28021		

Hokkai Danki Co.,Ltd