
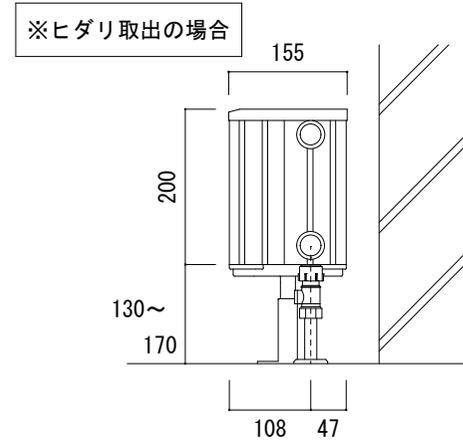


パネルヒーター本体を反転させることで配管位置を任意に選択できます

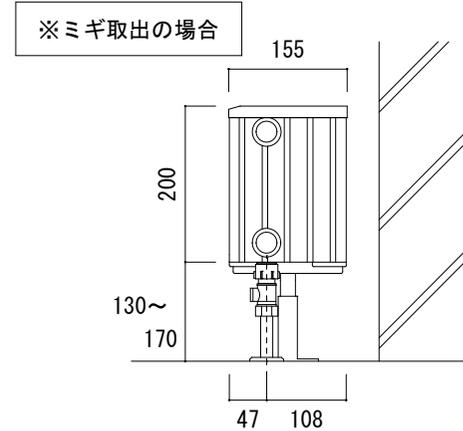

型式	高さ (mm)	幅(L) (mm)	奥行 (mm)	放熱量(Δ=50℃)		保有水量 (L)	空重量 (kg)
				W	kcal/h		
HML	200	1,600	155	1,779	1,530	4.20	34.1
		2,000		2,224	1,913	5.20	42.6
		2,200		2,447	2,104	5.70	46.9

※放熱量は、EN422(欧州基準)の基づく測定値並びにJIS基準に基づく測定値を参考に表示したものです。

※配管カバーを使用される場合は
床からパネル下部の寸法は130mm~135mmにして下さい。

仕様
 最高使用圧力：1.0MPa
 試験圧力：1.3MPa
 最高使用温度：100℃
 材質：冷間圧延鋼板
 外装仕上：電着塗装の上にエポキシ樹脂粉体塗装
 RAL9016

バイマック温水パネルヒーター			
型番	HML-33		
作成日	2024.04.06		
Hokkai Danki Co., Ltd			