


■ 外観図

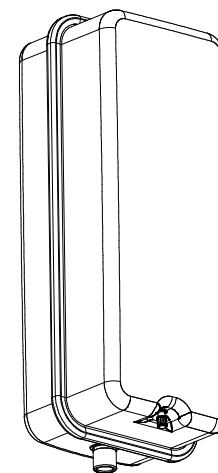

■ 仕様

| | | |
|--------------|-----------|-----|
| タンク容積 (l) | 12 | |
| 許容有効容積 (l) | 6.0 | |
| 最高使用圧力 (MPa) | 0.29 | |
| 試験圧力 (MPa) | 1.43 | |
| 最高使用温度 | 温水 90℃ 以下 | |
| 材質 | 本体 | 鋼板製 |
| | ダイヤフラム | SBR |
| 外装仕上 | 灰色塗装 | |

■ 寸法表

| 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 接続口径 (A) | 質量 (kg) |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 203 | 170 | 492 | G20 | 6.0 |

ジルメット 暖房用密閉式膨張タンク

| | | | |
|----|------------|-----|------------|
| 型番 | HWG-12 | 作成日 | 2024.06.20 |
| 図番 | 13N6001200 | | |

Hokkai Danki Co., Ltd