


※配管カバーを使用される場合は
床からパネル下部の寸法は120mm~135mmにして下さい。

型 式	高さ (mm)	幅 (L) (mm)	奥行 (mm)	放熱量(Δ=50°C)		保有水量 (L)	空重量 (kg)
				W	kcal/h		
PV-516	1,600	503	56	980	843	8.08	16.2
PV-616		617		1,206	1,037	10.90	19.8
PV-716		693		1,357	1,167	12.20	22.3

※放熱量は、EN422(欧州基準)の基づく測定値並びにJIS基準に基づく測定値を参考に表示したものです。

アングルバルブを使用の場合

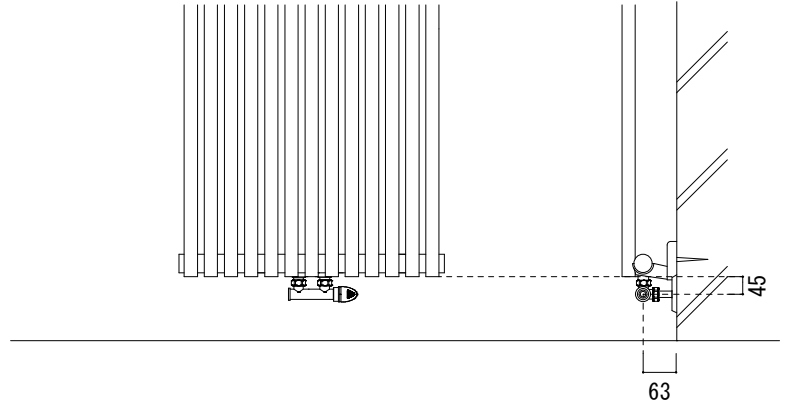

仕様
最高使用圧力：1.0MPa
試験圧力：1.3MPa
最高使用温度：100°C
材質：冷間圧延鋼板
外装仕上：電着塗装の上にエポキシ樹脂粉体塗装
RAL9016

バイマック温水パネルヒーター			
型番	P V		
作成日	2024.04.06		
Hokkai Danki Co., Ltd			