


■ 寸法表

| 直径<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 接続口径<br>(A) | 質量<br>(kg) |
|------------|------------|-------------|------------|
| 750        | 1387       | G32         | 65.8       |

■ 外観図

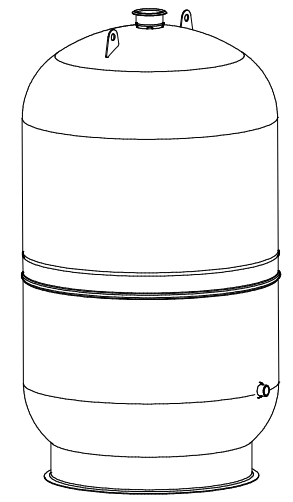

■ 仕様

|              |           |       |
|--------------|-----------|-------|
| タンク容積 (l)    | 500       |       |
| 許容有効容積 (l)   | 363.6     |       |
| 最高使用圧力 (MPa) | 0.20      |       |
| 試験圧力 (MPa)   | 1.43      |       |
| 最高使用温度       | 温水 90℃ 以下 |       |
| 材質           | 本体        | 鋼板製   |
|              | ダイヤフラム    | BUTYL |
| 外装仕上         | 青色塗装      |       |

接液部に特殊樹脂のコーティングを施しています

ジルメット 給湯用密閉式膨張タンク

|    |            |     |            |
|----|------------|-----|------------|
| 型番 | RW-500     | 作成日 | 2024.06.20 |
| 図番 | 11A0050000 |     |            |

Hokkai Danki Co., Ltd