


型 式	高さ (H) (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	放熱量 (Δ=50℃)		保有水量 (L)	空重量 (kg)
				W	kcal/h		
T-4512B	1,251	450	32	626	538	6.60	14.8
T-4516B	1,611			774	666	8.40	18.8

※放熱量は、EN422(欧州基準)の基づく測定値並びにJIS基準に基づく測定値を参考に表示したものです。

アングルバルブを使用の場合

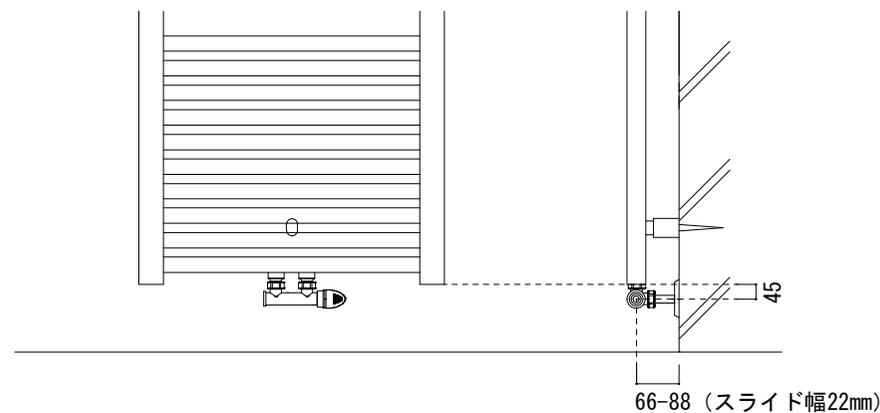

仕様

最高使用圧力：1.0MPa

試験圧力：1.3MPa

最高使用温度：100℃

材質：冷間圧延鋼板

外装仕上：電着塗装の上にエポキシ樹脂粉体塗装

RAL9016

バイマック温水パネルヒーター

型番	T-4512B・T-4516B		
作成日	2024.04.06		

Hokkai Danki Co., Ltd