


- ① 周囲温度設定ドット（ドット間の調整温度は1℃となります）
- ② 周囲温度設定値
- ③ スライドインディックス
- ④ 接続口

■ダイヤルロック機能



■製品画像

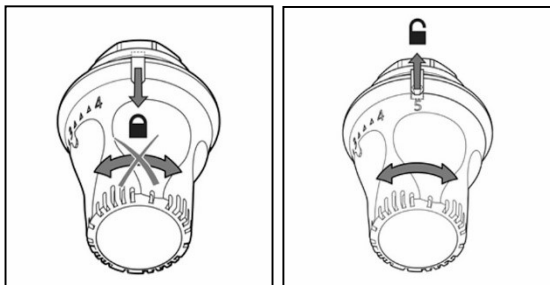

■設定メモリとリターン周囲温度分布

0	*	1	2	3	4	5
閉止	7℃	12℃	16℃	20℃	24℃	28℃

*マークは、凍結防止用の設定メモリを意味します。

■仕様

接続口径： M30×1.5mm

材質： ABS樹脂（本体）

シンプレックス サーモヘッド

型番	TC-S4	作成日	2024.05.30
図番	F35309		

Hokkai Danki Co.,Ltd